




Wąż PCW
PVC hose
PVC Schlauch
Шланг из ПВХ

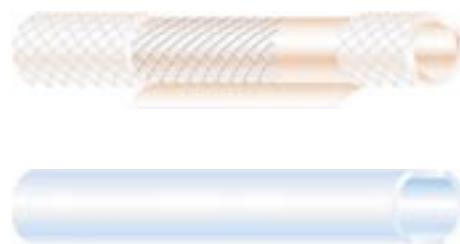

* w zależności od przeznaczenia rozróżnia się węże do: wody, sprężonego powietrza, kwasów i zasad, benzyny i olejów, środków ochrony roślin, gazów technicznych; ogrodnicze, techniczne ogólnego przeznaczenia * zakres średnic wewnętrznych węży ze wzmocnieniem: od 6mm do 38mm * zakres średnic wewnętrznych węży bez wzmocnienia: od 2mm do 25mm * ciśnienie pracy: od 0,8 MPa do 2,0 MPa

** according to assignment there are distinguished following hoses: for water, compressed air, acids and bases, petrol and oils, pesticides, technical gases; gardening hoses; technical hoses for general application * inside diameter range of the hoses with reinforcement: from 6 mm up to 38 mm * inside diameter range of the hoses without reinforcement: from 2 mm up to 25 mm * working pressure: from 0,8 MPa up to 2,0 MPa*

* je nach Bestimmung unterscheidet sich Schläuche: Wasserschläuche, Pressluftschläuche, Schläuche für Säuren und Laugen, für technischen Gase, Allzweckschläuche * Durchmesser, Seele mit Verstärkung: von 6 mm bis 38 mm * Durchmesser, Seele ohne Verstärkung: von 2 mm bis 25 mm * Betriebsdruck: von 0,8 MPa bis 2,0 MPa

** в зависимости от предназначения различаются шланги для: воды, сжатого воздуха, кислот и щелочей, бензина и масла, средств защиты растений, технических газов; садовые; технические общего предназначения * объём внутренних диаметров шлангов с усилением: от 6 мм до 38 мм * объём внутренних диаметров шлангов без усиления: от 2 мм до 25 мм * рабочее давление: от 0,8 МПа до 2,0 МПа*

