


## Łańcuchy rolkowe - trzyczędowe

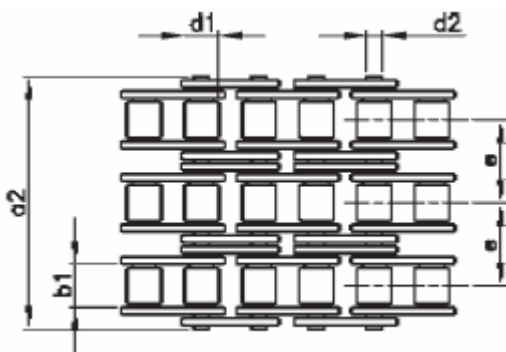

ISO	Podziałka p		Średnica wew. $b_1$	Średnica rolki $d_1$ max (mm)	Średnica sworznia $d_2$ max (mm)	Wysokość ogniwa g (mm)	Długość sworznia $a_2$	Siła zrywająca min {N}
	mm	cale						
<b>06 B-3</b>	9,525	3/8	5,72	6,35	3,28	8,26	34,8	24.900
<b>08 B-3</b>	12,7	1/2	7,75	8,51	4,45	11,8	47	47.500
<b>10 B-3</b>	15,875	5/8	9,65	10,16	5,08	14,73	54,4	66.700
<b>12 B-3</b>	19,05	3/4	11,68	12,07	5,72	16,1	63	86.700
<b>16 B-3</b>	25,4	1	15,88	15,88	8,28	20,3	100,7	160.000
<b>20 B-3</b>	31,750	1 ¼	19,05	19,05	10,19	26,20	118,3	250.000
<b>24 B-3</b>	38,100	1 ½	25,40	25,40	14,63	33,20	156,8	425.000
<b>32 B-3</b>	50,800	2	29,21	29,21	17,81	41,00	189,0	670.000